



M e h r a v a n d
Irrigation Tape Producer



www.mehravand.com




مزایای استفاده از نوار آبیاری پسلاک دار

- داشتن دبی یکسان و اختلاف میزان آبدهی بسیار ناچیز در طول لترانها
- قابل استفاده در زمین های غیر مسطح
- توزیع کود جهت محصولاتی که از طریق نوار تیپ آبیاری قطره ای می شود.
- بالا بردن عملکرد محصول
- بکنواختی کیفیت محصولات




ویژگی های نوار آبیاری QUEEN DRIP



0.8 - 1 - 1.3 - 1.6 - 2.1 - 2.6 LPH

Pressure Performance

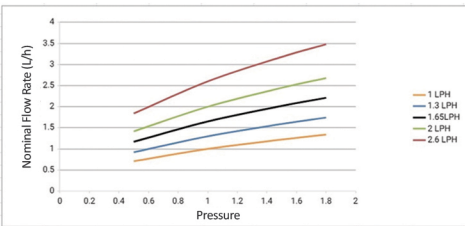

- تولید شده با تکنولوژی روز اروپا

- مقاومت بالا در برابر گرفتگی قطره چکانها (Anti Clogging)

- توان قطره چکانها $x = 0.49 (q \sim kp^x)$

Maximum Lateral Length For ID=16.1 mm (10% Variations)

Nominal Flow rate at 1 bar pressure (Lph)	Spacing Between Emitters (cm)					
	15	20	25	30	40	50
0.8	95	118	140	158	190	230
1	81	98	118	137	165	188
1.3	72	84	102	120	138	169
1.65	59	74	89	106	118	142
2.1	54	65	76	88	109	130
2.6	48	57	69	76	98	109

- دارای ضریب یکنواختی (CU) و یکنواختی توزیع (EU) بالا (۹۶٪ - ۹۲٪)

- دارای ضریب تغییرات (CV) کمتر از ۳٪ در قطره چکانها جهت یکنواختی توزیع آب در نوار آبیاری

Maximum Lateral Length For ID=22.2 mm (10% Variations)

Nominal Flow rate at 1 bar pressure (Lph)	Spacing Between Emitters (cm)					
	15	20	25	30	40	50
0.8	170	211	250	281	345	398
1	128	156	180	215	268	309
1.3	115	139	164	190	239	269
1.65	94	126	153	162	211	236
2.1	85	105	134	144	180	209
2.6	69	84	108	120	147	168

- قابلیت استفاده در دو فصل کاری

- تولید تیپ سایز ۲۲ میلیمتر، جهت ایجاد قابلیت آبرسانی یکنواخت در لترال های با طول بیش از ۲۰۰ متر

Nominal.Dia. (mm)	Wall Thickness (mil / mm)		Inside Dia. (mm)	Maximum Operating Pressur (Bar)	Coil length
	(mil)	(mm)			
16	6	0.15	16.1	0.8	1000 m الی 2000 m
	7	0.175		1	
	8	0.2		1.1	
	10	0.25		1.2	
	12	0.3		1.4	
22	8	0.2	22.2	1	
	10	0.25		1.2	
	12	0.3		1.3	

- امکان تغییر فاصله قطره چکانها از ۱۰ الی ۱۲۰ سانتیمتر



موارد استفاده
از نوارهای
آبیاری پلاک دار
QUEEN DRIP



1



3



2



4

معرفی شرکت مهراوند مشهد

شرکت مهراوند در سال ۱۳۷۹ به منظور تولید لوله و اتصالات پلیمری با استفاده از تجربیات مهندسين و پرسنل مجرب خود پا به عرصه صنعت پليمر گذاشت . کليه توليدات اين شرکت بر اساس استاندارد ملی ایران و سیستم های مدیریت کیفیت ISO 9001-2015 , ISO IEC 17025 و HSE-MS می باشد.

اکنون پس از گذشت سالیان متمادی از آغاز فعالیت، با اعتقاد راسخ به اصل مشتری مداری و نیل به اهداف متعالی کیفی و کمی در تولید لوله های پلی اتیلن و کسب رضایت مشتریان در طی سالیان گذشته با دارا بودن مدرترین ماشین آلات روز دنیا و استفاده از بهترین مواد اولیه و بهره گیری از کارشناسان و متخصصان مجرب، محصول جدید خود در زمینه نوارهای آبیاری پلاک دار در دو سایز ۱۶ و ۲۲ میلیمتر را با نام تجاری ” کوئین درپ ” عرضه نماییم و مفتخر به صادرات ۵ سال متمادی با گرید A به کشورهای آسیای میانه می باشیم .

این شرکت موفق به اخذ استاندارد ملی تشویقی به شماره ۶۷۷۵ منطبق بر استاندارد ISO 9261 برای نوارهای آبیاری پلاک دار گردیده است .





آدرس دفتر مرکزی :

مشهد . خیابان چمران. چمران ۹ ساختمان نشان. طبقه اول واحد ۱۰۱
کد پستی : ۹۱۳۷۶۷۴۷۵۲
تلفن : ۰۵۱-۳۲۲۲۱۸۸۴ و ۰۵۱-۳۲۲۲۱۹۸۴ و ۰۹۱۵۰۰۶۳۲۳۸

آدرس کارخانه:

کیلومتر ۴۵ جاده مشهد فریمان؛ فاز یک شهرک صنعتی کاویان
بلوار صنعت، صنعت ۱۴ کد پستی : ۹۳۹۴۱۹۴۴۱۸
تلفن تماس :
۰۹۱۵۳۱۷۹۵۳۴ ، ۰۵۱-۳۴۶۹۳۵۳۶ ، ۰۵۱-۳۴۶۹۳۵۳۵ ، ۰۵۱-۳۴۶۹۳۳۰۳



Mehravand
Irrigation Tape Producer
www.mehravand.com
mehravand_co@yahoo.com

